




Gruppi Filtro

La ditta Me-cos da anni nel settore ha ritenuto necessario dedicare la massima attenzione alla salvaguardia dell'operatore, dell'ambiente e allo smaltimento dei materiali di scarto. La nostra ditta progetta e realizza gruppi filtranti che soddisfano tutte le norme vigenti, con tecnologie avanzate che permettono di ridurre al minimo i tempi e i costi di manutenzione. I nostri gruppi filtranti sono inoltre corredati di accessori di ultima generazione ad alta efficienza e rendimento. Nei casi in cui sia possibile, siamo in grado di darvi la possibilità di recuperare i materiali di scarto per renderlo riciclabile e o riutilizzabile per il fabbisogno energetico. La pulizia pneumatica inoltre mantiene l'impianto sempre alla massima efficienza e risolve il problema della manutenzione periodica da parte di un operatore

Dove Siamo

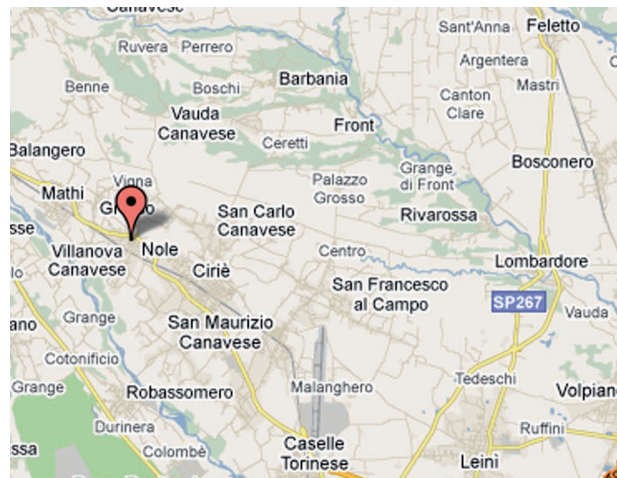

Contatti

Via Mazzini, 13
10076 Nole, TO
Tel. 011-9295604 - Fax 011-9298077
Cel. 348-3420820
E-mail: me-cos@me-cos.com
Sito: www.me-cos.com



Gruppi filtranti a pulizia pneumatica

Realizziamo anche:

- Impianti di trattamento aria
- Impianti di smaltimento per:
fumi, polveri e scarti di produzione;
- Sale fumatori;
- Cabine di verniciatura;
- Impianti di riscaldamento;



Designed by:

www.gi-graphics.it

Via Mazzini, 13 - 10076 Nole, TO
Tel. 011-9295604 - Fax 011-9298077
P.Iva 06723870017





Gruppo filtrante automatico

Gruppo filtrante automatico dotato di tutti gli accessori per la filtrazione, lo stoccaggio, il trasporto del materiale e scarico o trasporto su silos o appositi contenitori per lo smaltimento.

Accessori standard:

- Pulizia pneumatica (necessita aria compressa);
- Portelli antiscoppio (come da normativa);
- Serrande taglia fuoco (in base al materiale);
- Sistema antincendio (in base al materiale);
- Sistema di trasporto per immagazzinamento.



Valvola stellare: per lo scarico ed il dosaggio del materiale su eventuale trasportatore pneumatico, per non influenzare il gruppo filtrante con sbalzi di pressione o depressione.



Sotto stazione: completa di pennellatura, coclea per trasporto e scarico, porta di ispezione ed eventuale accesso, valvola stellare per dosaggio materiale.



Sistema di pulizia pneumatica: con gruppo dotato di depressostati che segnalano l'intasamento dei filtri e azionano la pulizia in automatico.



Coclea: per il trasporto del materiale, realizzata con diametro e passo in base al tipo di materiale da trasportare.